



Abrigo de muelle retráctil ABRE Inkema ABRE

Eficiencia energética, diseño elegante y facilidad de uso con una protección total.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El **Abrigo de muelle retráctil ABRE** consiste en una estructura tubular con lonas fijadas en la misma que se ajustan a la carrocería del vehículo, creando así un entorno seguro, cómodo y eficaz para la descarga de mercancías.

Su construcción se compone de un marco trasero anclado a la fachada y un marco frontal con capacidad para plegarse hacia la fachada. De ese modo, si el vehículo impacta sobre el abrigo, éste recupera su posición inicial sin sufrir daños.

Este abrigo de muelle de carga, está diseñado para una instalación rápida y sus componentes son fáciles de reemplazar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESTACIONES

· Anchura nominal	3000, 3100, 3200 y 3400 mm
· Altura nominal	3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300 y 4400mm
· Profundidad	600, 700, 800, 900 y 1000 mm
· Anchura de la lona lateral	600 mm
· Altura de la lona superior	1000, 1200, 1500 y 2000 mm
· Lonas :	Dos lonas negras laterales y lona superior con PVC negro de 3 mm de grosor, resistente a la fricción, que evita que se rasgue como consecuencia del uso continuado o de las condiciones meteorológicas.

** Para otras medidas específicas, consulte con el Servicio de Atención al Cliente*

ESTRUCTURA


Abrigo de muelle fabricado con tubos de acero galvanizado de 1,5mm de espesor, recubiertos con lonas envolventes de PVC de 0,5mm de espesor y terminado con lonas frontales de PVC de 3mm de espesor reforzadas con malla interior de poliéster.

La parte superior del abrigo tiene inclinación para facilitar la evacuación de agua.

El **abrigo de muelle retráctil ABRE Inkema** cumple con la normativa **MD 2006/42/EC**

DIMENSIONES*

* Medidas para altura de muelle de 1200 mm


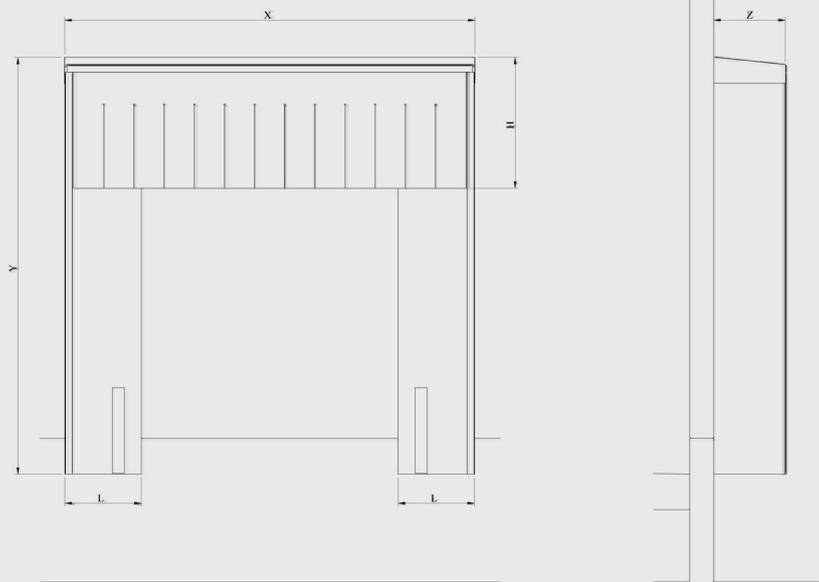


X: ANCHO 3000mm / 3100mm / 3200mm / 3400mm
 H: ALTURA DE LA LONA SUPERIOR 1000mm / 1200mm / 1500mm / 2000mm
 Z: PROFUNDIDAD 600mm / 700mm / 800mm / 900mm / 1000mm

Y: ALTO 3000mm / 3100mm / 3200mm / 330mm / 3400mm / 3500mm / 3600mm / 3700mm
 3800mm / 3900mm / 4000mm / 4100mm / 4200mm / 4300mm / 4400mm / (*)
 L: ANCHURA DE LA LONA LATERAL 600mm

* Para otras medidas específicas, consulte con el Servicio de Atención al Cliente

ACCIONAMIENTO

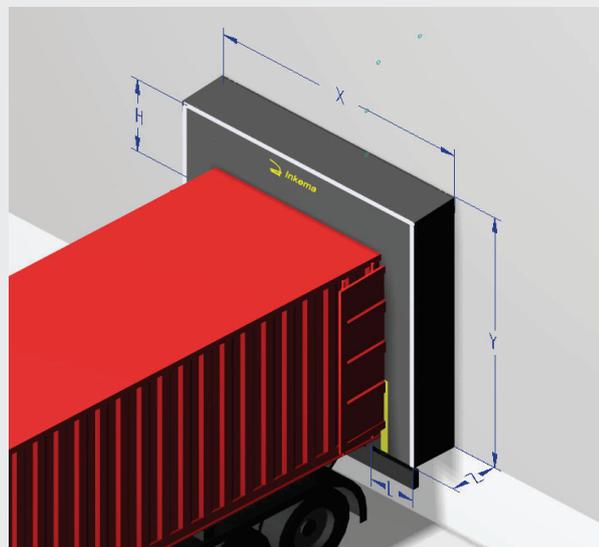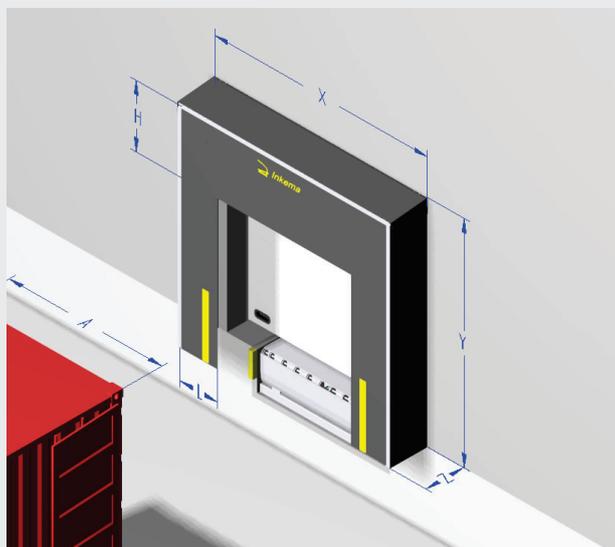

ACCESORIOS

Inkema ofrece diversos accesorios que permiten a sus clientes personalizar los muelles de carga en función de sus necesidades y requisitos.



Topes de acero-caucho - **TC05**



Guías de camión - **GC01**



Sistema de retención automático - **CS12**